

## Ropotal でインターネット Live 中継をしよう！

放送を登録する前に、登録を行うパソコンにビデオカメラ・マイクが正常に接続されていることを確認してください。接続の仕方は機器により異なりますが、ドライバやソフト等のインストール作業が必要となります。今回この説明書は、Logicool の Web カメラを使用しています。マイクは Web カメラ内蔵の物を使用しております。

1. Ropotal ホームページ (<http://ropotal.com/>) より、メニューバー右の「インターネット放送局」をクリックします。



2. Ropotal インターネット Live 中継のページより、Ropotal の ID とパスワードを入力し、ログインする。



3. ログイン後の画面です。現在放送中の番組一覧が上部に、放送予定の番組一覧が下部に表示されます

メニューボタンより「生放送する」をクリックします。



4. こちらの画面から放送を登録します。



**タイトル：**

番組のタイトルを入力。

**コメント：**

番組に関するコメントを入力。

**放送開始日：**

登録のその時からすぐに放送を開始する場合は「予約しない」を、後ほど設定した日時で放送開始する場合は「放送開始日付」を選択。

**放送開始時間：**

放送を開始する時間を選択。


**放送時間：**

放送をする時間を選択。

**画像：**

ここで選択した画像が、番組一覧のサムネイルに使用されます。

5. 番組登録情報を入力後、ご利用規約をご確認いただき「利用規約に同意して登録」をクリックします。

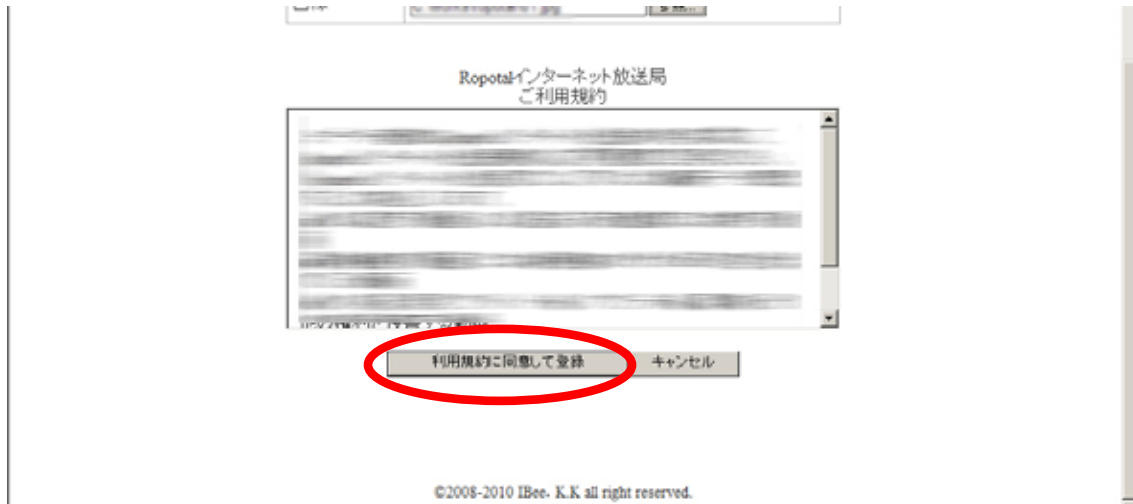

6. 確認画面が表示されますので、確認し、間違いが無かったら「登録」をクリックします。間違いがあった場合は「戻る」をクリックし、再度入力を行ってください。



7. 登録完了の画面が表示されます。登録を行った放送の管理画面を表示させるため、「こちら」 or メニューの「管理ページ」をクリックしてください。



8. 番組登録を行うと、TOP ページおよび管理ページ、Ropotal の TOP ページに一覧として表示されます。



9. 管理ページの一覧表より、放送予定の番組を選択します。間違っ  
て登録してしまった場合には、こちらのページより「この予約を削除する」  
をクリックすることで登録が削除されます。



10. 登録した放送をクリックすると、まず最初に「カメラとマイクへのアクセス」確  
認が表示されます。必ず許可をクリックしてください。許可をクリックすることで、  
インターネット Live 中継にカメラとマイクが使用できるようになります。



11. こちらの画面より、放送の細かな設定を行います。



現在カメラが移している映像が表示されます。こちらの映像が黒い、もしくは見えない場合は、カメラが正常に接続されていない可能性があります。

配信するのも（映像・音声）にチェックを入れます。デフォルトは両方にチェックが入っています。音声配信のみ、または映像配信のみの放送も可能です。

放送時間が表示されます。予約中は開始日時と開始時間が、放送中は残り時間が表示されます。

上のスライダーは放送する映像が「コマ数重視」か「画質重視」かを設定します。さらに音質・音量を設定します。使用するカメラやマイクによって、最適値が変わります。

解像度・映像機器・音声機器を選択します。接続したカメラおよびマイクが一覧の中に表示されます。一覧に無い場合、カメラ・マイクが正常に接続されていない可能性があります。

実際に映像を開始する場合、こちらのボタンをクリックします。放送が開始された後でも、こちらの「配信開始」ボタンをクリックしないと、映像が流れません。また、映像を流している途中にこちらの「配信停止」ボタンをクリックすると、放送中ですが、映像がストップし、しばらくお待ちくださいの画面が表示されます。

こちらにコメントを入力し「管理者コメント配信」ボタンをクリックすると、放送画面上部に管理者コメントが表示されます。

12. 画面下が実際に表示されている映像となります。こちらで放送の様子をご確認ください。また、11で述べた設定は、放送中でも変更することが出来ます。

管理画面の様子



見ている方の画面



13. 放送が終了すると、自動的に配信が停止されます。



14. 放送が終了すると、番組一覧からも自動的に削除されます。



15. その後、ログアウトして終了してください。